


DELTA® -TOP FLEXX 300

Самоклеящаяся герметизирующая лента для примыканий

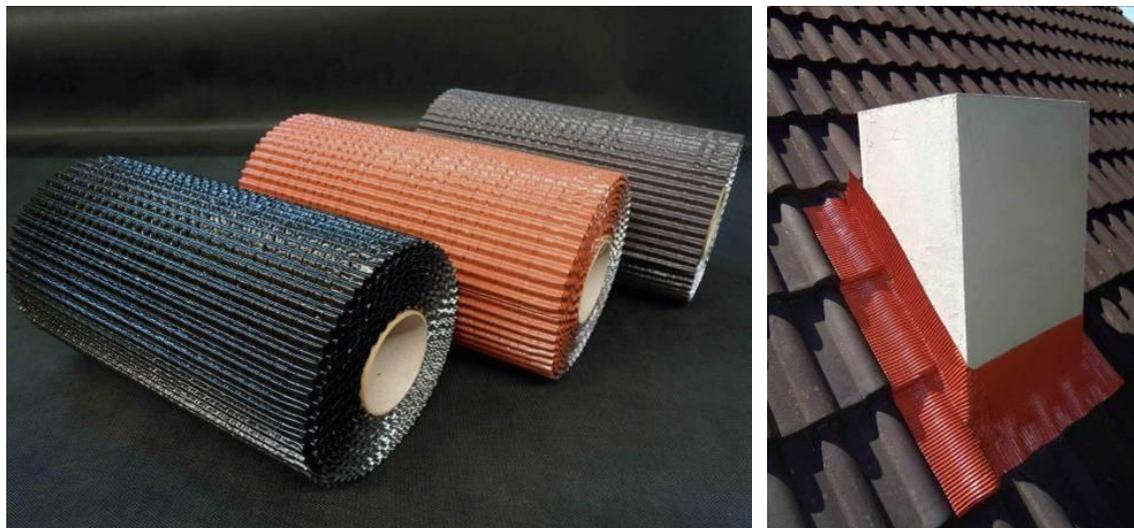

Характеристика	DELTA® -TOP FLEXX 300 mm
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Односторонняя самоклеящаяся лента для устройства герметичного примыкания кровельного материала к стене/трубе; ■ Временный ремонт повреждений водосточных желобов, карнизных и фронтовых планок, окладов мансардных окон, желобков ендовы; ■ Примыкание к световым люкам, парапетам; ■ Лента совместима с битумными и полимерно-битумными материалами.
Материал	Лента из алюминия толщиной 0,6 мм с трёхмерной поверхностью. На тыльной стороне расположено прочное покрытие из полиэстера PET. Трёхмерная поверхность, позволяет растягивать (профилировать) рулон в продольном и поперечном направлениях (относительное удлинение 30%).
Клеящий состав	Бутилкаучук 290 мм x 1,8 мм по всей обратной поверхности рулона, защищён сдвоенной ПЭ-плёнкой.
Размер рулона	Длина 5 м/ширина 300 мм
Цвет	красный/коричневый/чёрный Высокая стойкость окраски, поверхность не выцветает.
Упаковка	1 рулон в индивидуальной картонной коробке 220x220x315 мм.
Инструмент для работы	Нож/ножницы/резиновый молоток/ролик для прокатки
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь гладкую и стабильную поверхность.
Условия и срок хранения	от +5 °С до +30 °С; 12 месяцев в оригинальной упаковке, вдали от источников тепла.
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Дата подготовки 20.01.2013 г.