


Пароизоляционная плёнка с отражающим покрытием DELTA®-REFLEX

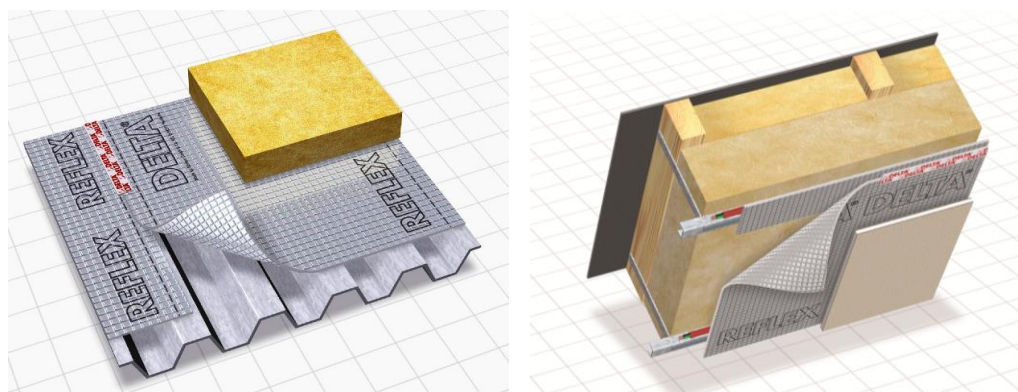

- Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена DELTA®-REFLEX может применяться в любых конструкциях крыш, особенно рекомендуется для домов с постоянным проживанием. Она незаменима для изоляции бассейнов, ванных комнат, кухонь и других помещений с повышенной влажностью. Плёнка увеличивает на 10% теплозащиту крыши благодаря отражающему слою из алюминия, нанесённого методом вакуумного напыления.
- DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS препятствует на все 100% проникновению в конструкцию крыши воздуха и водяного пара.
- Экранирует до 99 % электромагнитного излучения (защищает от «электросмога»).
- Благодаря самоклеящемуся краю DELTA®-REFLEX PLUS обеспечивает быструю и герметичную укладку без применения скотча или клея.

Материал	4-слойная армированная плёнка из полиэтилена с рефлексным покрытием из алюминия (вакуумное напыление).
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г4 сильногорючий
Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402-96	В2 умеренновоспламеняемый
Эквивалентная толщина диффузии Sd	Более 150 м
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83	$3,1 \times 10^{-6}$ мг/(м х ч х Па)
Прочность на разрыв по EN 12311-1+2	450 Н/5 см вдоль и поперёк рулона
Относительное удлинение при разрыве	Не менее 10% вдоль и поперёк рулона
Водопроницаемость	Не менее 1500 мм в.с.
УФ-стабильность	Не менее 16 недель
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Поверхностный вес	180 г/м ²
Размер рулона/Площадь рулона	50 м х 1,5 м или 25 м х 3 м / 75 м ²
Вес рулона	13,5 кг
Аксессуары	DELTA®-TIXX, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-POLY-BAND, DELTA®-KOM-BAND, DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-BUTYL-BAND, DELTA®-LIQUIXX

Дата подготовки 01.08.2011