

Отсечная гидроизоляция DELTA®

Горизонтальная отсечная гидроизоляция.

Защищает стены вашего дома от капиллярной влаги.



Прочный барьер от поднимающейся из фундамента влажности.


Стойкий к битуму и не подвержен гниению.

Высокая надежность даже при низких температурах.


Надёжный барьер от капиллярной влажности:

Отсечная изоляция DELTA®

Гидроизоляция немецкого качества для стен.

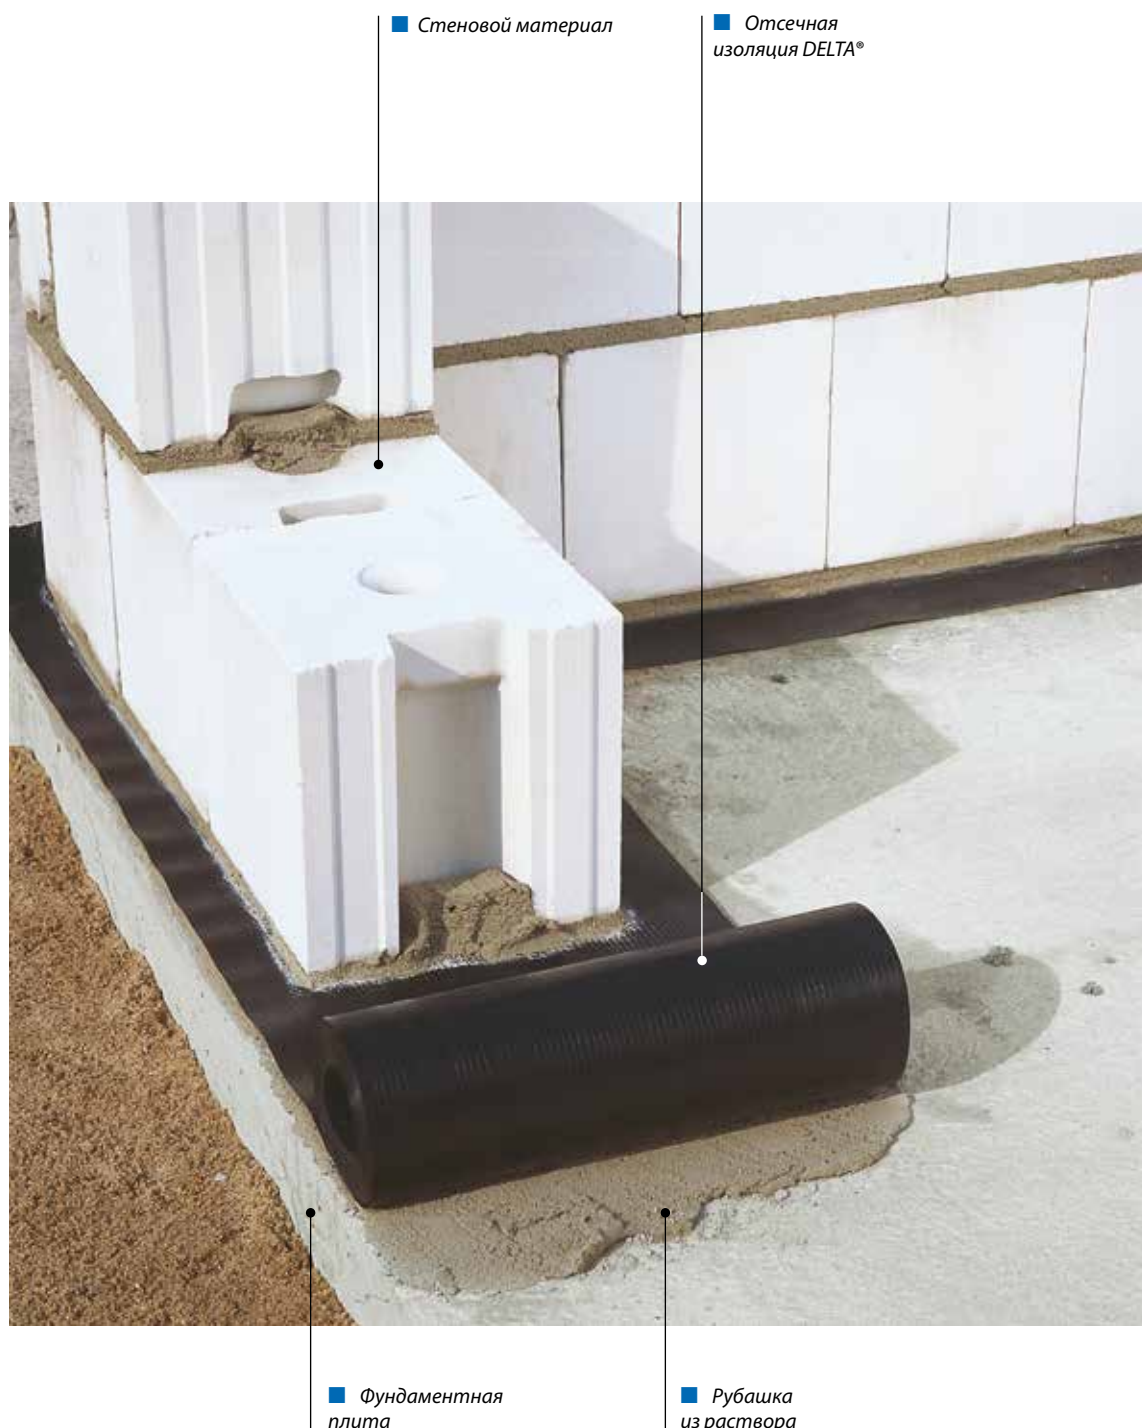

Отсечная изоляция DELTA® производится в Германии из первичного сырья.

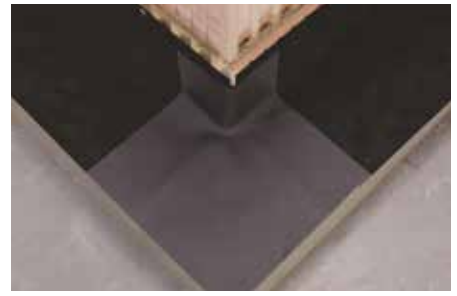

- Защищает стены фундамента и стены дома от поднимающейся влажности.
- Легко раскладывается прямо из рулона необходимой ширины.
- На внешней и внутренней стороне материал имеет противоскользящую структуру. Это обеспечивает оптимальный контакт с раствором кладки.
- Обладает стойкостью к битуму, не подвержена гниению, стабильна к УФ-облучению.
- Укладывается в один слой. Опорный слой из раствора должен быть

выровнен до такой толщины, чтобы в горизонтальной поверхности не возникло неровностей.


- Изоляция должна быть надёжно запрессована в раствор. На стыках полотно выполняется нахлест минимум 20 см, для достижения оптимальной защиты от влажности.
- Даже при низких температурах в синтетическом материале не возникает трещин в отличие от битумных рулонов.
- Ширина полотна должна быть

выбрана такой, чтобы с двух сторон от возводимой стены не возникало мостиков влажности и выполнялось надёжное соединение с основным гидроизоляционным материалом.

Следует применять рулоны, минимально на 10 см шире, чем толщина возводимой стены.

- Обладает очень высокой прочностью на продавливание в отличие от толстых битумных рулонных материалов, поэтому она имеет значительные преимущества по надёжности и долговечности.

| Краткое описание: | DELTA®-MWSP | DELTA®-PROTEKT | DELTA®-SOFTFLEXX |
|---|--|--|--|
| Материал | Полиолеофин чёрного цвета | Терполимер этиленвинилацетата (EVA) серого цвета | ЭПДМ-резина чёрного цвета |
| Толщина | 0,4 мм | 1,2 мм | 1,1 мм |
| Прочность на разрыв | 150 Н/50 мм (продольная) 100 Н/50 мм (поперечная) | 700 Н/50 мм (продольная) 500 Н/50 мм (поперечная) | 300 Н/50 мм (продольная) 300 Н/50 мм (поперечная) |
| Относительное удлинение при разрыве | 30% (продольное) 30% (поперечное) | 110% (продольное) 100% (поперечное) | 500% (продольное) 500% (поперечное) |
| Гибкость при низких температурах (DIN 16726) | минус 30 градусов | минус 40 градусов | |
| Водо-непроницаемость | 4000 мм в.с., продолжительность теста 72 ч | | |
| Термостойкость | от - 30 °С до + 80 °С | от - 40 °С до + 80 °С | от - 40 °С до + 120 °С |
| Масса поверхностная | около 280 г/м ² | около 1100 г/м ² | около 1200 г/м ² |
| Ширина рулона | 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75/100/150 см | | 11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 см |
| Длина рулона | 25 м | | |

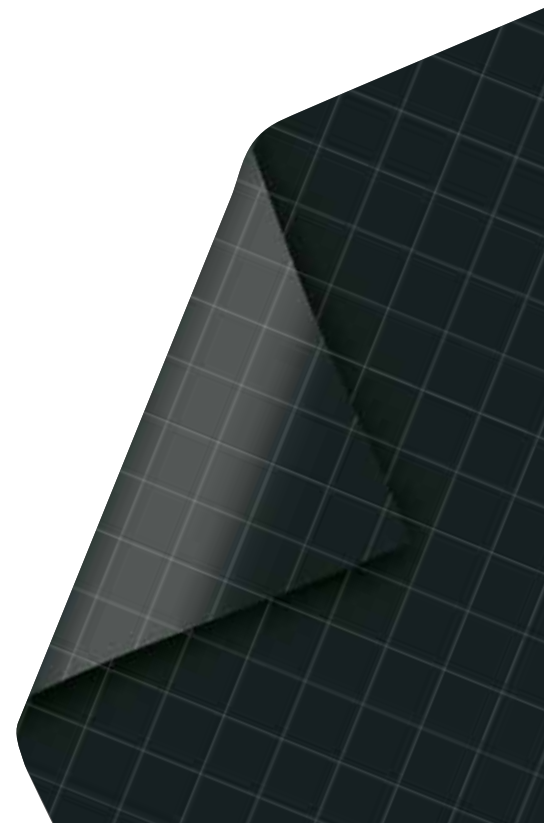

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает строителям системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA® MAUERWERKSECKE

Фасонные детали для устройства внутренних и внешних узлов.



DELTA®-FLEXX-BAND

Самоклеющаяся гидроизоляционная лента из битумно-каучуковой массы.



DELTA®-THAN

Клей из синтетического каучука для проклейки отсечной изоляции и соединения с гидроизоляцией пола.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

